

MLT-X732

TARIMSAL TAŞIMA ve YÜKLEME çözümleri



İŞLETMENİZDE YÜKSEK PERFORMANS

3.2 T:

MLT-X 732'in ölçüleri ve geniş dingil açıklığı sayesinde 3.2 ton'a kadar yüklerinizi güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz.

6.90 mt:

MLT teleskopik uzayan bumu sayesinde yüklerinizi 6.90 mt yüksekliğe kadar yerleştirmenizi sağlar.

24 inch:

Tarım tipi 24 inch genişliğindeki lastikler makinalarınıza tüm farklı arazi koşullarında yüksek bir çekiş olanağı sunar.



Yüksek Performans

MLT-X 732 makinanız turboşarjlı güçlü Perkins motor ve gelişmiş hidrolik sistem kapasitesi sayesinde yüksek performans sunar.



Stil ve tasarım


Güzel tasarıma sahip bir makinanın kullanıcılarını ne kadar mutlu ettiğini biliyoruz, dolayısı ile MLT-X 732 tasarımı üzerinde özenle çalışılmıştır. Makinanın çarpıcı stili ve akıcı hatlara sahip dış tasarımı sizi ilk bakışta etkileyecektir.

Her yerde çalışın

Tarım tipi geniş tabanlı lastikler, yerden yüksek şase (44 cm) ve mükemmel çekiş özelliği sunan transmisyon sistemi en zorlu zemin koşullarında çalışmanızı sağlar. MLT-X 732 çiftliğinizdeki günlük işlerinizi rahatlıkla yapmanız üzerine geliştirilmiş bir makinedir.



İYİ HİSSEDECEKSİNİZ...

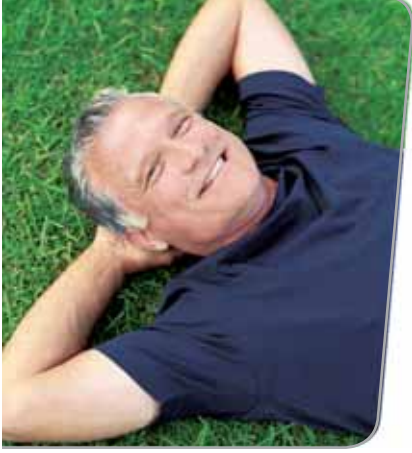

Günümüzde tarımın yapılma şekli oldukça değişti, tarımsal ekipmanlar da öyle.

MLT'nin üstün gövde yapısı ve kabin içi tasarımı sayesinde hiç bir ilave ihtiyacınız olmayacak. **Tamamen ayarlanabilir** süspansiyonlu koltuk ve direksiyon kolonu sayesinde sürüş pozisyonu maksimum konfor elde etmek için ihtiyaca göre adapte edilebilir. Havalandırma kanalları, ön ve tavan güneşlikleri ile ilave malzeme saklama gözleri gibi diğer ayrıntılar operatöre son derece konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

MANITOU patentli **JSM®** joystick kumanda sistemi ile makinanın tüm hareketlerini tek yerden kolay ve güvenli bir şekilde kontrol edebilirsiniz..Bum kaldırma-indirme, kova toplama-boşaltma, ilave ataşman fonksiyonu ve aynı zamanda ileri-geri yön seçimi **JSM®** kumanda üzerinden kontrol edilebilir. Dolayısı ile makinaı kullanırken bir elinizi sürekli direksiyon üzerinde tutarak makinanızın tüm kontrolünü ele alırsınız.

Motor bölümü izolasyonu ve gürültüye karşı **tümüyle izole edilmiş** operatör kabini sayesinde kabin içi gürültü seviyesi minimum düzeyde tutulmuştur (sadece 78 dB).


Gösterge panosunda günlük çalışmanız sırasında ihtiyaç duyacağınız çalışma saati, yürüyüş hızı, yağ ve motor harareti, yakıt seviye göstergesi ve benzeri diğer tüm bilgiler yer alır.


Tarım tipi geniş kabin operatöre gün içerisinde yoğun çalışma esnasında ihtiyacı olan konforlu çalışma ortamını sunar.





“...kendinizi **evinizde**
hissedeceksiniz ”

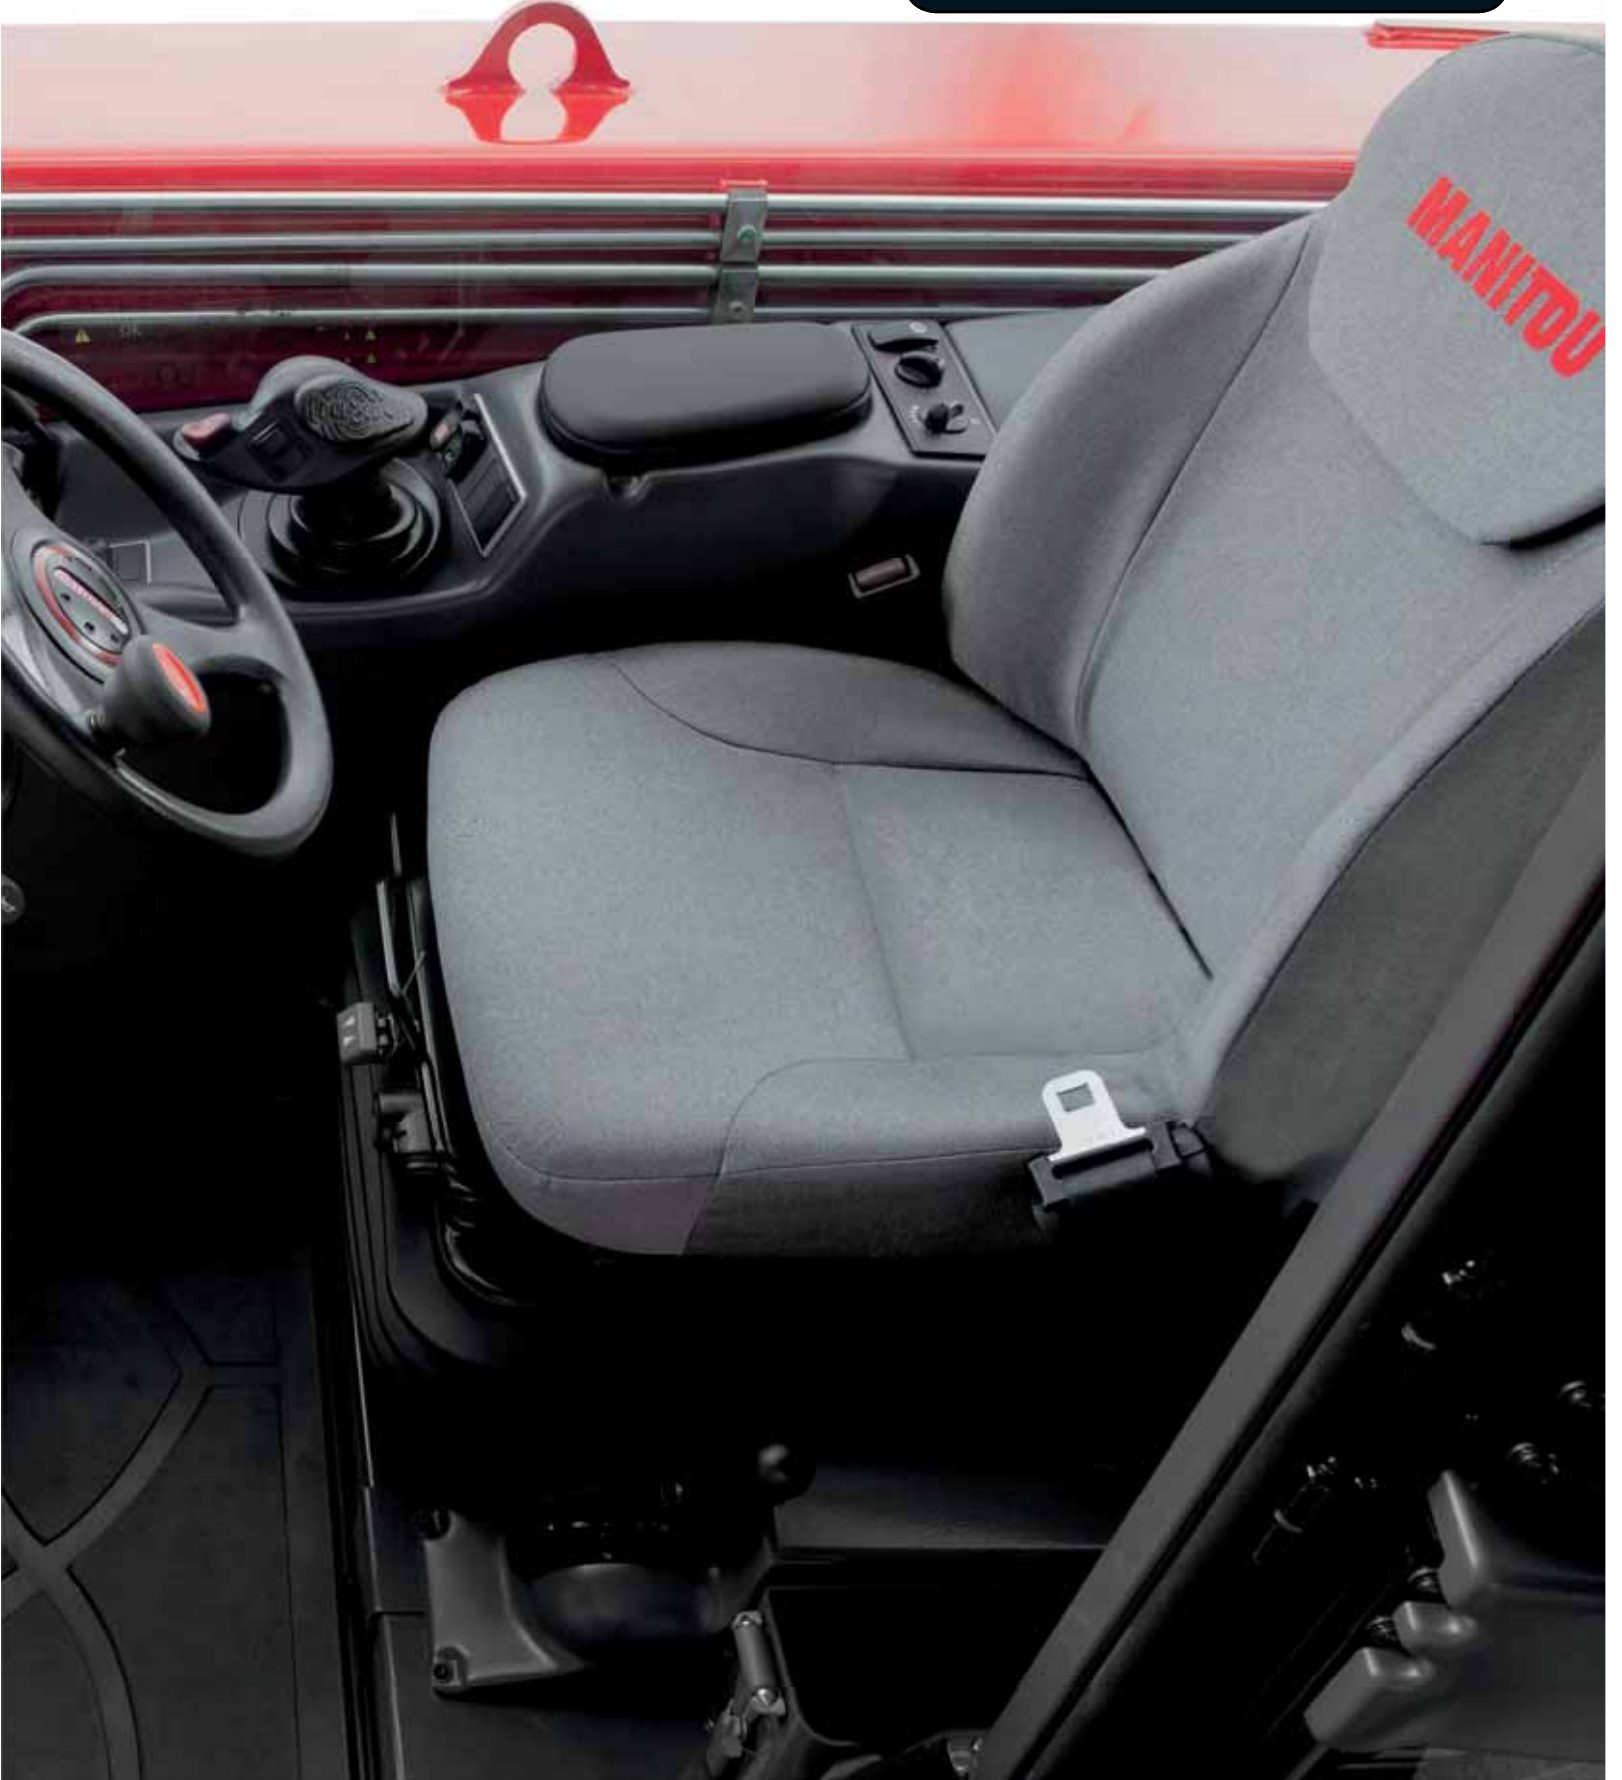

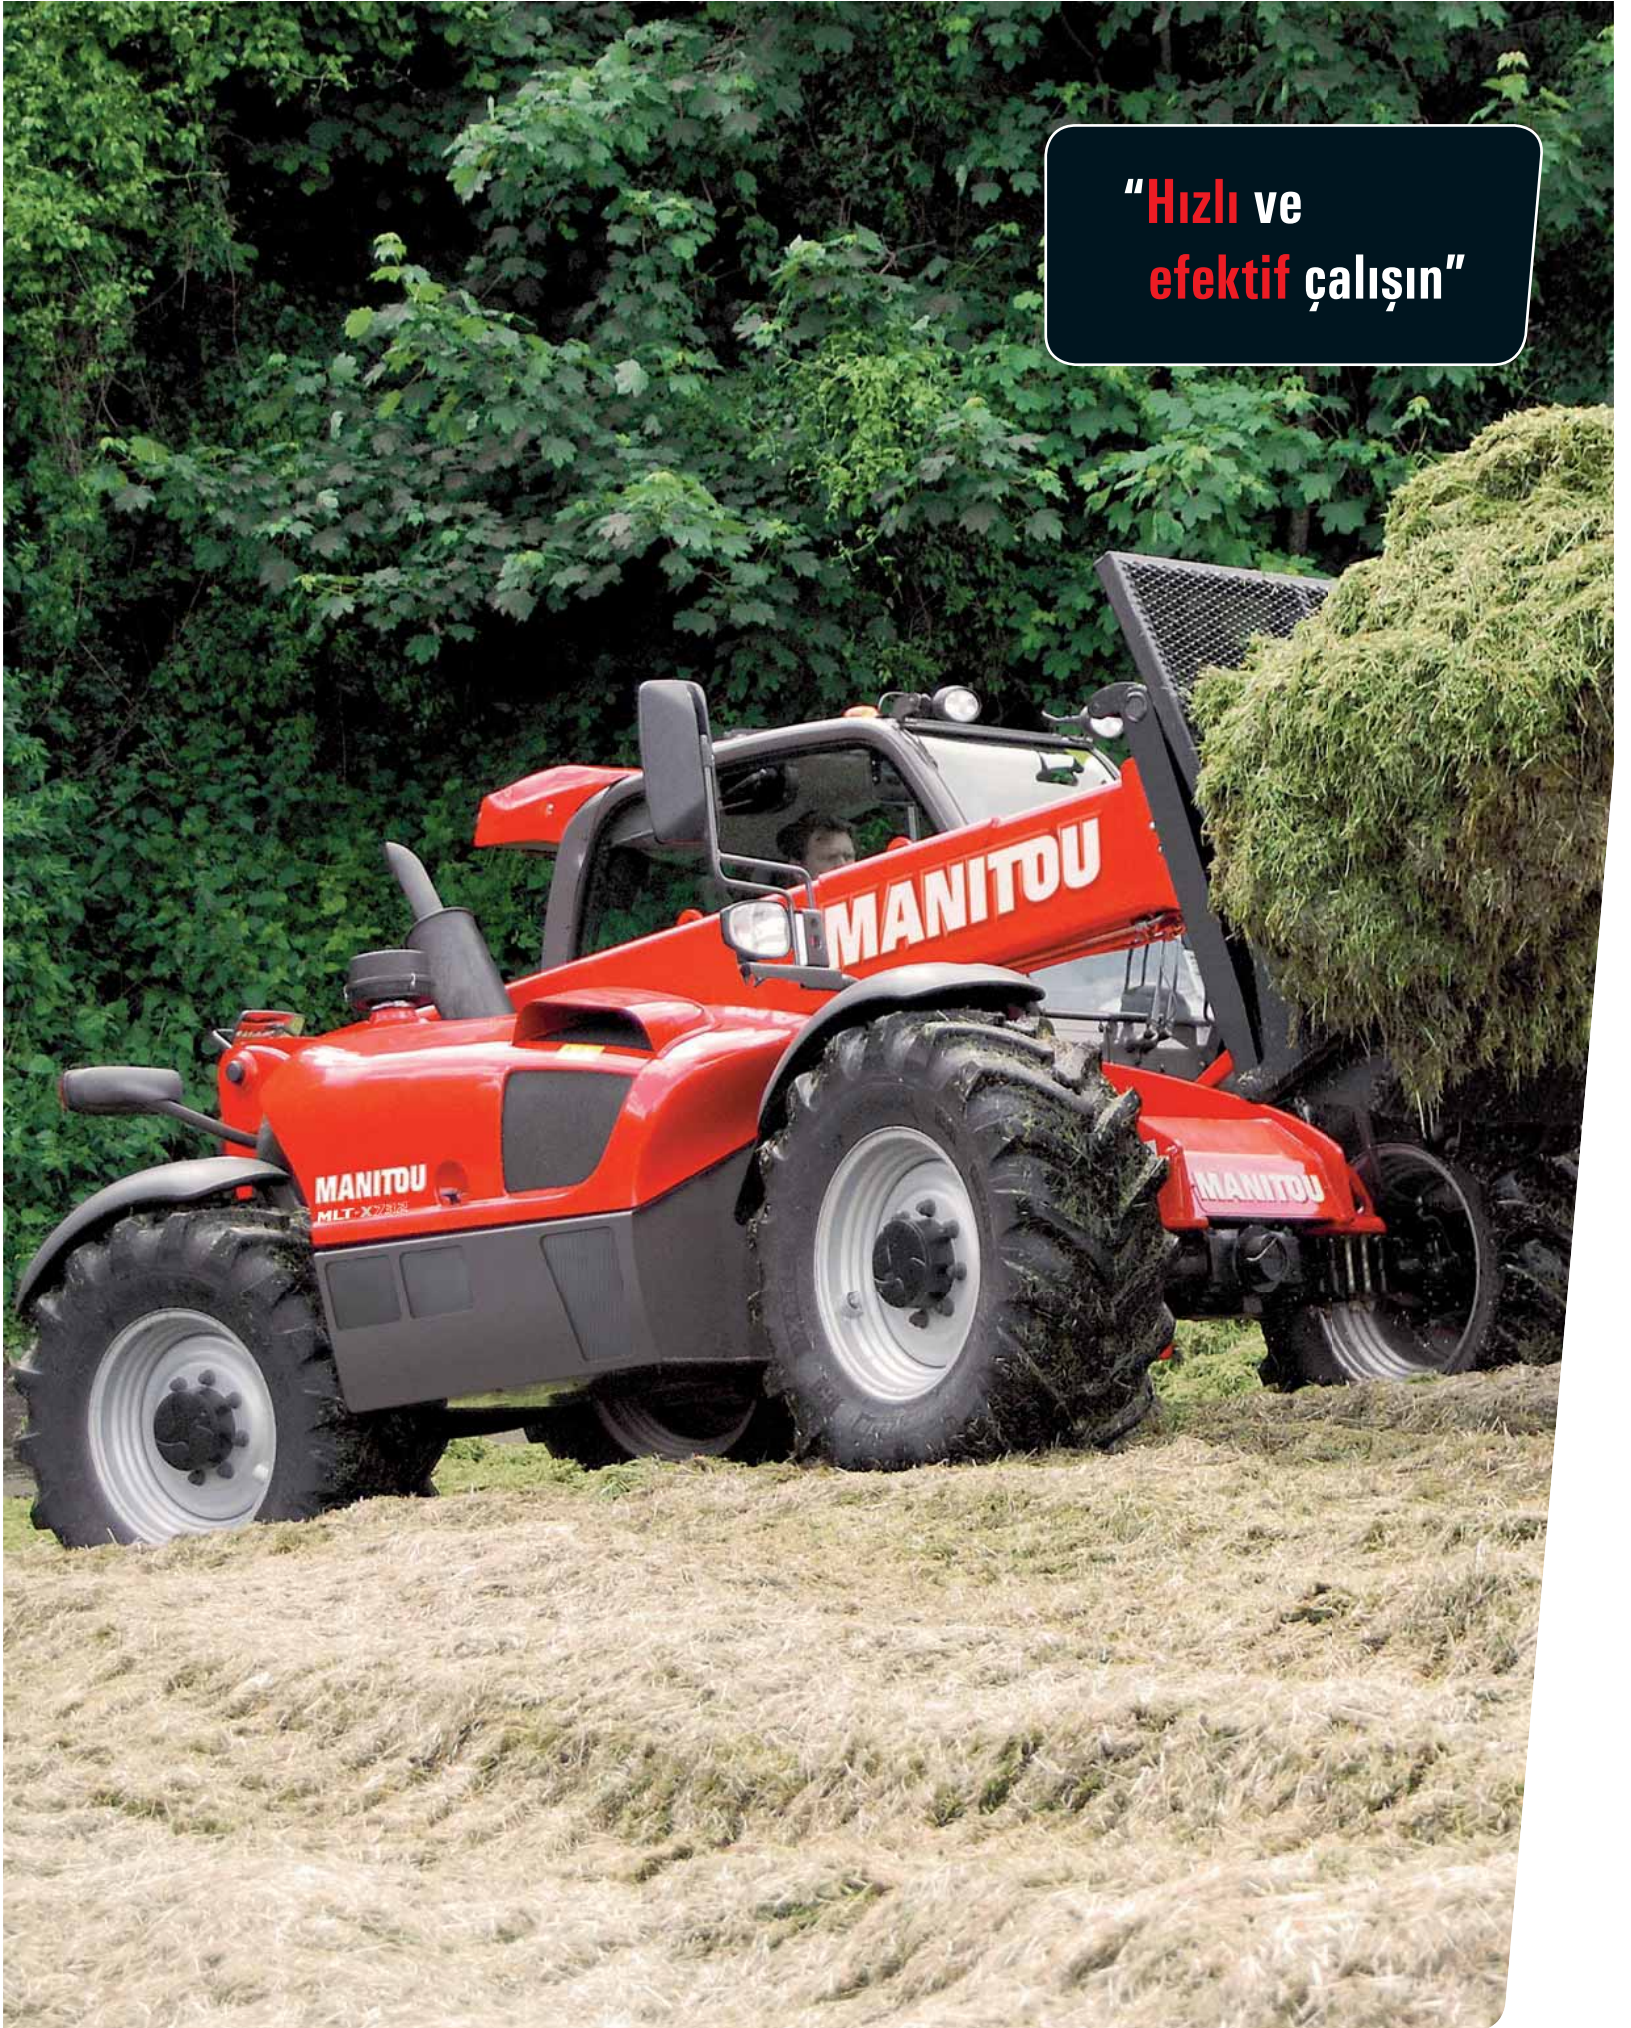

**“Hızlı ve
efektif çalışın”**



MLT-X732

MLT-X 732

Kaldırma

Maksimum kapasite	3200 kg
Maksimum kaldırma yüksekliği	6.90 mt
Maksimum ileri uzanma	3.94 mt
Maksimum yükseklkte erişim	1.03 mt
Kepçe koparma gücü	5770 daN

Çalışma hızları (yüksüz)

Kaldırma	7.5 sn
İndirme	5.3 sn
Bum uzatma	6.5 sn
Bum geri çekme	4.4 sn
Kova toplama	3.2 sn
Kova boşaltma	2.6 sn

Lastikler

	17,5LR24
--	----------

Servis Freni

ön ve arka aks üzerine etkili çok diskli hidrolik yağ banyolu tip

Motor

Modeli	1104D-44T
Kübik motor hacmi	4400 cm ³
Motor gücü	95 HP - 70 kW
Maksimum tork	392 Nm - 1400 rpm
Enjeksiyon sistemi	direk enjeksiyonlu
Soğutma sistemi	su soğutmalı
Çekiş gücü (yükli konumda)	9280 daN

Transmisyon

Vites kutusu	tork konvertörlü Powershuttle
Geri vites	elektrohidrolik kontrollü
Vites kademesi (ileri / geri)	4/4

Maksimum yürüyüş hızı (yürürlükteki yönetmeliklere göre değişebilir)

32 kph

Hidrolikler

104 lt/dak - 250 bar

Pompa dişli tip öncelik valfli

Kapasiteler

Hidrolik yağ	128 lt
Yakıt tankı	120 lt
Çalışma Ağırlığı (çatallar ile)	6845 kg

Ölçüler

1. Şase yerden yüksekliği	0.44 mt
2. Toplam uzunluk (çatallar hariç)	4.74 mt
3. Dingil açıklığı	2.81 mt
4. Kabin genişliği	0.89 mt
5. Toplam genişlik	2.34 mt
6. Kabin yerden yüksekliği	2.35 mt
7. Ön tabla toplama rotasyonu	13°
8. Ön tabla dökme rotasyonu	134°
9. Dış dönüş yarıçapı (lastikler dışından)	3.82 mt
Standart çatallar (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1200 x 125 x 50 mm




Gürültü ve vibrasyon seviyeleri

Sürüş pozisyonunda gürültü seviyesi (L _{pA})	78 dB
Çevre gürültü seviyesi (L _{wA})	104 dB
Vibrasyon seviyesi tüm el / kol üzerine	<2.5 m/s ²

Arazi üzeri yük diagramı

EN1459 B standardı

Lastikler üzerinde forklift çatallı ile

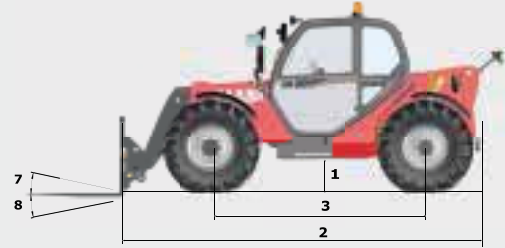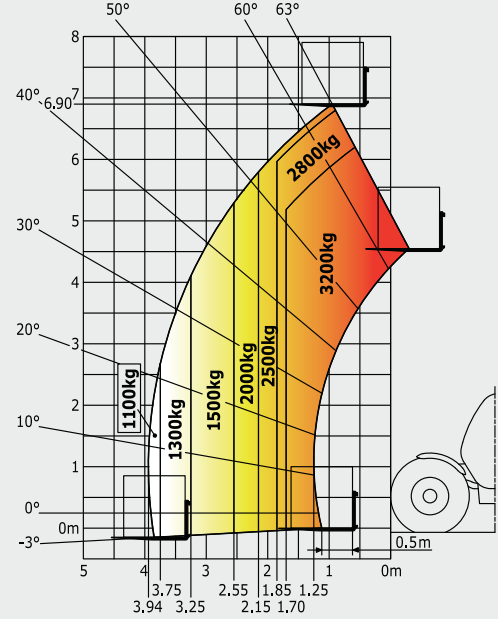

Bu broşürde farklı makinalara takılabilecek Manitou ürünlerinin versiyon ve konfigürasyon seçenekleri açıklanmaktadır. Bu broşürde tarif edilen makina standart veya isteğe bağlı olabilir veya versiyona bağlı olarak mevcut olmayabilir. MANITOU'nun burada yazılan özelliklerde önceden haber vermaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Daha fazla bilgi için Manitou yetkili satıcınız ile iletişime geçiniz. Belirtilen yazılan özellikler herhangi bir sözleşme veya anlaşma ekine bağlı değildir. Ürünlerin burada tarif edilen özellikleri ürünün kendisine göre farklılık gösterebilir. Özellik listesi tüm makina detaylarını kapsayıcı değildir. Firmaya ait logo ve görsel tanıtım araçlarının mülkiyeti Manitou'ya ait olup izinsiz kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. Bu broşürde yer alan fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.



GENİŞ ATAŞMAN SEÇENEĞİ

		
Çok fonksiyonlu kova	Hafif malzeme kovası	Toplama hazneli süpürge
		
Balya ataşmanı	Silaj karma-dağıtma kovası	Gübre Yükleme Çatalı



Genel Merkez

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



ANKARA (MERKEZ)
Uzayçığı Cad. No: 7
Ostim / Ankara
Tel : +90 312 354 33 70
Fax: +90 312 354 31 70

İSTANBUL (ANADOLU) ŞUBESİ
Orhanlı Merkez Mah. Badem Sok. No: 10
Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 394 56 56
Fax: +90 216 394 56 90

İSTANBUL (AVRUPA) ŞUBESİ
İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sit.
5. Blok No: 15 Başakşehir / İstanbul
Tel : +90 212 549 78 98
Fax: +90 212 549 27 87

İZMİR ŞUBESİ
Kemalpaşa OSB Mahallesi Ankara
Asfaltı No: 89 /13 Kemalpaşa / İZMİR
Tel : +90 232 877 17 00
Fax: +90 232 877 17 01

BURSA ŞUBESİ
İzmir Yolu 5. Km No : 191
Nilüfer / Bursa
Tel : +90 224 441 81 66
Fax: +90 224 442 84 65

ADANA ŞUBESİ
Yeşiloba Mah. 46153 Sk. No: 13 Seyhan
Oto San. Sit. F Blok 9 / 10 Seyhan / Adana
Tel : +90 322 441 04 47
Fax: +90 322 441 04 49

ANTALYA ŞUBESİ
Akdeniz Sanayi Sitesi 5037 Sk. No:35
Kepez / ANTALYA
Tel : +90 242 220 02 94
Fax: +90 242 220 02 95