



MT 732 / MT 932 *easy*

TELESKOPIK HANDLER



www.manitou.com

MT 732 / MT 932 *easy*

2 model seçeneği



MANITOU GERÇEK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Global bir grup

Her türlü zeminde malzeme taşıma ve elleçleme ekipmanlarında bir dünya markası olan MANITOU grup günümüzde inşaat, tarım ve endüstri sektörlerine yönelik makina ve çözümler üretmekte ve dağıtımını yapmaktadır.

50 yılı aşkın tecrübe birikimi ve sürekli inovasyon sayesinde MANITOU her zaman işinizin gelişimine ayak uyduracak en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmayı garanti eder.

Beklentilerinizi tam olarak karşılayan bir ürün

MT 732 / 932 *easy* model makinalar her zaman "üretkenlik" konusunda tüm beklentilerinizi karşılayan en büyük çözüm ortağınızdır. Bu makinalar ile her türlü taşıma ve elleçleme işlerinizi yapabilirsiniz: paletli malzemeleri kamyonlardan indirme ve belli bir yüksekliğe yerleştirme, kova ile saha veya depo içerisinde hazır malzeme yükleme ve boşaltma... İhtiyacınız ne olursa olsun makinanız **yüksek performans ve çok yönlü kullanımı ile tüm beklentilerinizi karşılayacaktır.**

İşinizde çözüm ortağınız

MANITOU'yu seçerek kaliteli bir makine almış olacaksınız. Ayrıca yetkili bayiniz tarafından sunulan geniş ve kapsamlı satış sonrası hizmetlerden de faydalanacaksınız: müşteri hizmetleri, periyodik servis bakım kontratları, yerinde servis imkanı, gerektiğinde geçici makina kiralama hizmeti ve finansman çözümleri.

MANITOU ile konusunda uzman, güvenilir ve işine tutkuyla bağlı bir çözüm ortağı ile çalışmanın verdiği rahatlığı ve güvenceyi yaşarsınız.

MANITOU GLOBAL NETWORK


- 1 400 satış noktası...
120 farklı ülkede mevcudiyet
- 2000 üzerinde uzman teknisyen
- 34 000 m²'lik yedek parça dağıtım merkezi
- **Benzersiz elleçleme ekipmanı çeşitliliği**
 - Teleskopik Handler
 - Mastlı forkliftler
 - Elektrikli ve dizel personel platformları
 - Kamyon arkası taşınabilir forkliftler
 - Endüstriyel ve semi - endüstriyel forkliftler
 - Depo içi ekipmanlar...



MT 732 *easy*
7 m / 3.2 T



MT 932 *easy*
9 m / 3.2 T

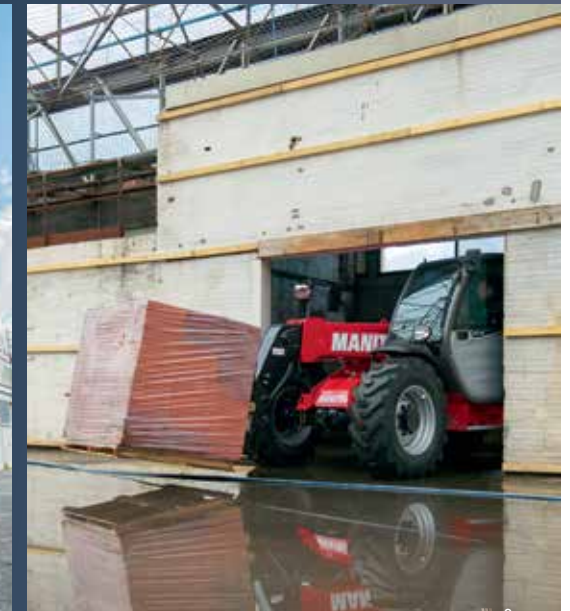

KOLAY KULLANIM

MT 732 / 932

Kolay KULLANIM ve BAKIM

KOLAY KULLANIM

Her iki modelde de benzer kontroller bulunur. (JSM, gösterge panosu).

Sürekli 4 teker çekiş

Güçlü frenleme
Her iki aks üzerine etkilidir.

MANEVRA YETENEĞİ ve KOLAY ERİŞİM İMKANI

Teleskopik forkliftiniz en dar alanda bile kolaylıkla manevra yapabilir. Dört tekerlekten direksiyon sistemi ve dar dönüş yarıçapı sahada manevra kabiliyetini artırır.



Kolaylaştırılmış BAKIM

- Bakımlar son derece kolaylaştırılmıştır: motor, transmisyon, hidrolik sistem, kabin, şase - Hepsi aynı tasarım konseptine dayanarak geliştirilmiştir.
- Tüm filtre ve komponentlere kolaylıkla ulaşılabilir.
- Motor kompartımanı sağlamlaştırılmıştır.

Çok kısa dönüş yarıçapı mesafesi

3.8 mt

FULL 360° DERECE GÖRÜŞ AÇISI

GÜVENLİ VE HIZLI ERİŞİM

Kaymayı engelleyen tek basamak ve geniş açılan kabin kapısı

3 Direksiyon Konumu



Dört tekerden direksiyon sistemi ile en dar alanlarda manevra yapabilme imkanı



Yol sürüşlerinde tam güvenlik için ön 2 tekerden direksiyon kumanda sistemi



Yatay erişim imkanı ve kısıtlı alanlarda yengeç yürüyüşü ile hassas yanaşma imkanı

Yeni gösterge panosu ve ergonomik JSM® tek joystick

JSM® (Joystick Switch and Move) tek joystick operatöre tüm hareketler ve yön değişimlerini güvenli bir şekilde tek el ile yapabilmesini sağlar.

- buma kaldırma ve indirme,
- teleskopik bum uzatma ve geri çekme,
- kova boşaltma ve toplama,
- hidrolik ataşmanların kontrolü ve aynı zamanda ileri geri yön kontrolü.

Operatör tek elini sürekli direksiyon üzerinde tutarak her koşulda makineyi kontrol altında tutabilir.



MT 732 *easy*





MT 932 *easy*

MT 732	
Kaldırma	
Maksimum kapasite	3200 kg
Maksimum kaldırma yüksekliği	6.90 mt
Maksimum ileri uzanma	3.94 mt
Kepçe koparma gücü (ISO 8313)	5770 daN
Çalışma hızları (yüksüz)	
Kaldırma	6.8 sn
İndirme	5.8 sn
Bum uzatma	6.8 sn
Bum geri çekme	4.7 sn
Kova toplama	3 sn
Kova boşaltma	2.9
Lastikler	400/80-24
Fren sistemi	
Servis freni	ön ve arka aks üzerine etkili çok diskli yağ banyolu tip
Park freni	ön aks üzerine etkili çok diskli yağ banyolu tip
Motor	DEUTZ - STAGE 3B - Final Tier IV
Modeli	TD 3.6 L
Küçük motor hacmi	3621 cm³
Motor gücü	75 HP/55,4 kW
Maksimum tork	330 Nm
Enjeksiyon sistemi	elektronik
Soğutma sistemi	su soğutmalı
Çekiş gücü (yükli konumda)	8000 daN
Transmisyon	tork konvertörlü
Yön değiştirme	elektrohidrolik kontrollü
Vites kademesi (ileri/geri)	4/4
Maksimum yürüyüş hızı (yürürlükteki yönetmeliklere göre değişebilir)	25 km/sa
Direksiyon modu	4 teker direksiyon - 3 direksiyon modu
Kontroller	Çok fonksiyonlu JSM® tek Joystick otomatik cut off sistemi - EN15000 Normu
Hidrolik sistem	
Hidrolik pompa	akış öncelikli dişli tip pompa 104 lt/dak - 260 bar
Kapasiteler	
Hidrolik yağ	128 lt
Yakıt tankı	120 lt
Çalışma ağırlığı (yüksüz konumda çatalar ile)	6780 kg
Ölçüler	
C. Ön teker merkezinden aynaya uzaklık	1.19 mt
B. Dingil açıklığı	2.81 mt
I. Arka teker merkezinden arka şase	0.76 mt
D. Toplam uzunluk (çatalar hariç)	4.76 mt
G1. Şasenin yerden yüksekliği	0.45 mt
J. Kabin genişliği	0.89 mt
F. Lastik iç merkezleri arası genişlik	1.93 mt
W. Toplam genişlik	2.34 mt
U1. Kabin yerden yüksekliği	2.30 mt
Standard çatal (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1200 x 125 x 45 mm
Dış dönüş yarıçapı (lastik dışından)	3.80 mt
Ön tabla rotasyonu (toplama/dökme)	13° / 113.8°
Gürültü ve vibrasyon seviyeleri	
Sürüş pozisyonunda gürültü seviyesi (LpA)	78 dB
Çevresel gürültü seviyesi (LwA)	104 dB
Vibrasyon seviyesi tüm el / kol üzerine	<2.50 m/s²

mm		D2	4193	J	890	R	3598 <th>V2</th> <td>3800</td>	V2	3800
A	1200	E	5961	K	1260	S	6398	W	2340
B	2810	F	1930	L	45	T	3490	Y	13°
C	1193	G	450	N	1715	U1	2299	Z	113.8°
C1	1128	G1	435	O	125	U2	2488		
D	4761	G2	435	P2	38°	V	4800		
D1	4696	I	758	P3	53°	V1	1310		

Arazi üzeri yük diagramı EN1459 B standardı

Lastikler üzerinde forklift çatalı ile


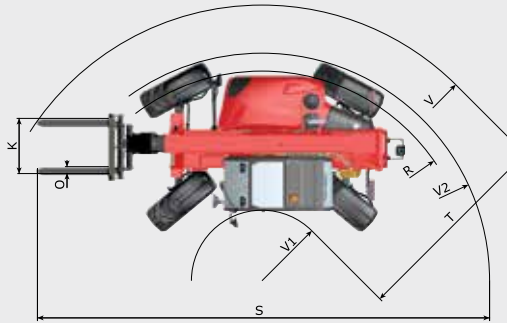
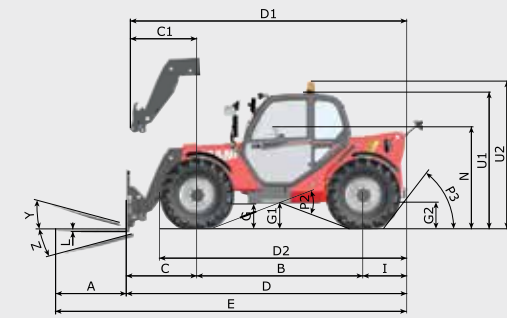
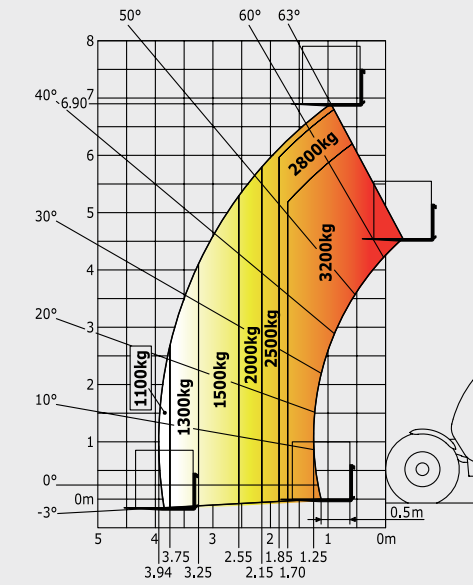


MT 932	
Kaldırma	
Maksimum kapasite	3200 kg
Maksimum kaldırma yüksekliği	9 mt
Maksimum ileri uzanma	6.35 mt
Kepçe koparma gücü (ISO 8313)	5770 daN
Çalışma hızları (yüksüz)	
Kaldırma	8.0 sn
İndirme	5.5 sn
Bum uzatma	13.3 sn
Bum geri çekme	8.3 sn
Kova toplama	3 sn
Kova boşaltma	2.9
Lastikler	400/80-24
Fren sistemi	
Servis freni	ön ve arka aks üzerine etkili çok diskli yağ banyolu tip
Park freni	ön aks üzerine etkili çok diskli yağ banyolu tip
Motor	DEUTZ - STAGE 3B Final Tier IV
Modeli	TD 3.6 L
Küçük motor hacmi	3621 cm³
Motor gücü	75 HP/54,4 kW
Maksimum tork	330 Nm
Enjeksiyon sistemi	elektronik
Soğutma sistemi	su soğutmalı
Çekiş gücü (yükli konumda)	7320 daN
Transmisyon	tork konvertörlü
Yön değiştirme	elektrohidrolik kontrollü
Vites kademesi (ileri/geri)	4/4
Maksimum yürüyüş hızı (yürürlükteki yönetmeliklere göre değişebilir)	25 km/sa
Direksiyon modu	4 teker direksiyon - 3 direksiyon modu
Kontroller	Çok fonksiyonlu JSM® tek Joystick otomatik cut off sistemi - EN15000 Normu
Hidrolik sistem	
Hidrolik pompa	akış öncelikli dişli tip pompa 104 lt/dak - 260 bar
Kapasiteler	
Hidrolik yağ	128 lt
Yakıt tankı	120 lt
Çalışma ağırlığı (yüksüz konumda çatalar ile)	7145 kg
Ölçüler	
C. Ön teker merkezinden aynaya uzaklık	1.13 mt
B. Dingil açıklığı	2.81 mt
I. Arka teker merkezinden arka şase	0.76 mt
D. Toplam uzunluk (çatalar hariç)	4.70 mt
G1. Şasenin yerden yüksekliği	0.45 mt
J. Kabin genişliği	0.80 mt
F. Lastik iç merkezleri arası genişlik	1.93 mt
W. Toplam genişlik	2.34 mt
U1. Kabin yerden yüksekliği	2.30 mt
Standart çatal (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1200 x 125 x 45 mm
Dış dönüş yarıçapı (lastik dışından)	3.8 mt
Ön tabla rotasyonu (toplama/dökme)	13° / 113.8°
Gürültü ve vibrasyon seviyeleri	
Sürüş pozisyonunda gürültü seviyesi (LpA)	78 dB
Çevresel gürültü seviyesi (LwA)	104 dB
Vibrasyon seviyesi tüm el / kol üzerine	<2.50 m/s²

	mm	D2	4193	J	890	R	3598	V2	3800
A	1200	E	5896	K	1260	S	7533	W	2340
B	2810	F	1930	L	45	T	3460	Y	13°
C	1128	G	450	N	1715	U1	2299	Z	113.8°
C1	1064	G1	435	O	125	U2	2488		
D	4696	G2	435	P2	38°	V	4770		
D1	4632	I	758	P3	53°	V1	1310		

Arazi üzeri yük diagramı EN1459 B standardı

Lastikler üzerinde forklift çatalı ile

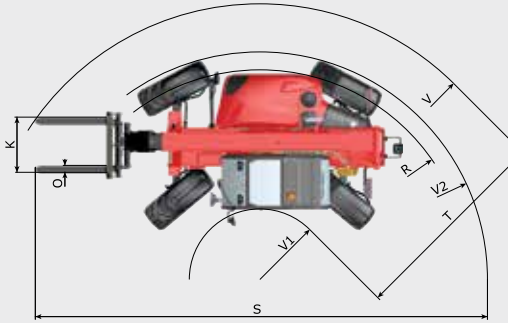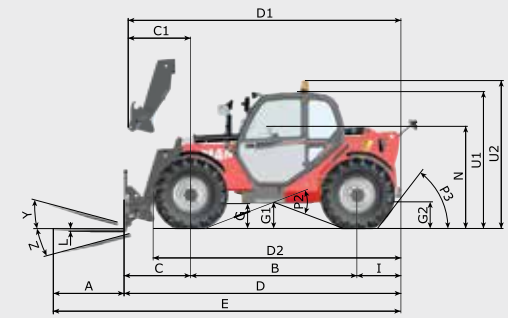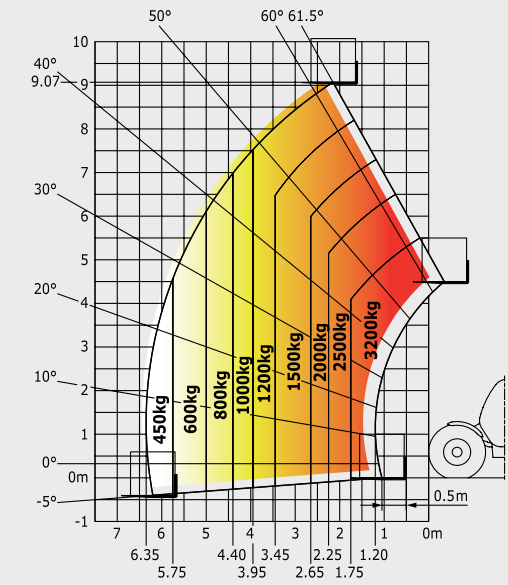

Bu broşürde farklı makinalara takılabilecek MANITOU ürünlerinin versiyon ve konfigürasyon seçenekleri açıklanmaktadır. Bu broşürde tarif edilen makina standart veya isteğe bağlı olabilir veya versiyona bağlı olarak mevcut olmayabilir. MANITOU'nun burada yazılı olan özelliklerde önceden haber vermesizsin istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Daha fazla bilgi için MANITOU yetkili satıcınız ile iletişime geçiniz. Belirtilen yazılı özellikler herhangi bir sözleşme veya anlaşma eline bağlı değildir. Ürünlerin burada tarif edilen özellikleri ürünün kendisine göre farklılık gösterebilir. Özellik listesi tüm makina detaylarını kapsayıcı değildir. Firmaya ait logo ve görsel tanıtım araçlarının mülkiyeti MANITOU'ya ait olup izinsiz kullanılmaz. Tüm hakları saklıdır. Bu broşürde yer alan fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.



Bu broşürde farklı makinalara takılabilecek MANITOU ürünlerinin versiyon ve konfigürasyon seçenekleri açıklanmaktadır. Bu broşürde tarif edilen makina standart veya isteğe bağlı olabilir veya versiyona bağlı olarak mevcut olmayabilir. MANITOU'nun burada yazılı olan özelliklerde önceden haber vermesizsin istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Daha fazla bilgi için MANITOU yetkili satıcınız ile iletişime geçiniz. Belirtilen yazılı özellikler herhangi bir sözleşme veya anlaşma eline bağlı değildir. Ürünlerin burada tarif edilen özellikleri ürünün kendisine göre farklılık gösterebilir. Özellik listesi tüm makina detaylarını kapsayıcı değildir. Firmaya ait logo ve görsel tanıtım araçlarının mülkiyeti MANITOU'ya ait olup izinsiz kullanılmaz. Tüm hakları saklıdır. Bu broşürde yer alan fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.





Yetkili distribütörünüz:



info@maats-manitou.com
www.maats-manitou.com



Genel Merkez:

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



ANKARA (MERKEZ)
Uzaycağı Cad. No: 7
Ostim / Ankara
Tel : +90 312 354 33 70
Fax: +90 312 354 31 70

İSTANBUL (ANADOLU) ŞUBESİ
Orhanlı Merkez Mah. Badem Sok. No: 10
Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 394 56 56
Fax: +90 216 394 56 90

İSTANBUL (AVRUPA) ŞUBESİ
İkitelli Ö.S.B. Sefaköy San. Sit.
5. Blok No: 15 Başakşehir / İstanbul
Tel : +90 212 549 78 98
Fax: +90 212 549 27 87

İZMİR ŞUBESİ
Kemalpaşa OSB Mahallesi Ankara
Asfaltı No: 89 / 13 Kemalpaşa / İZMİR
Tel : +90 232 877 17 00
Fax: +90 232 877 17 01

BURSA ŞUBESİ
İzmir Yolu 5. Km No : 191
Nilüfer / Bursa
Tel : +90 224 441 81 66
Fax: +90 224 442 84 65

ADANA ŞUBESİ
Yeşiloba Mah. 46153 Sk. No: 13 Seyhan
Oto San. Sit. F Blok 9 / 10 Seyhan / Adana
Tel : +90 322 441 04 47
Fax: +90 322 441 04 49

ANTALYA ŞUBESİ
Akdeniz Sanayi Sitesi 5037 Sk. No:35
Kepez / ANTALYA
Tel : +90 242 220 02 94
Fax: +90 242 220 02 95

29/09/15 12:08Bu yayın, Manitou ürünlerinin ekipmana göre farklılık gösterebilen konfigürasyon versiyonları ve seçeneklerinin bir açıklamasını sunmaktadır. Versiyonlara bağlı olarak, bu broşürde sunulan ekipman bir seçenek olarak bir serinin parçası olabilemekte veya mevcut olmayabilmektedir. Manitou, açıklanan ve sunulan özellik belirlenimleri herhangi bir zaman ve önceden bilgi vermesizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan özellik belirlenimleri üreticiyi bağlamaz. Daha fazla ayrıntı için, lütfen Manitou temsilcinize irtibat kurun. Bu sözleşme bakımından bağlayıcı bir belge değildir. Ürünlerin sunumu sözleşme bakımından bağlayıcı değildir. Özellikle eksiksiz değildir. Logolar ve ayrıca şirketin görsel kimliği Manitou mülkiyetidir ve izinsiz kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. Bu broşürde yer alan fotoğraflar ve diyagramlar sadece başvuru ve bilgilendirme amaçlarıyla sunulmuştur. Manitou BF SA - yönetim kurulu limited şirket - Hissseli sermaye: 39 947 824 avro - 857 802 508 RCS Nantes

