

MLT-X735

TARIMSAL TAŞIMA ve YÜKLEME çözümleri



İŞLETMENİZDE YÜKSEK PERFORMANS

3.5 T:

MLT-X 735'in ölçüleri ve geniş dingil açıklığı sayesinde 3.5 ton'a kadar yüklerinizi güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz.

6.90 mt:

MLT teleskopik uzayan bumu sayesinde yüklerinizi 6.90 mt yüksekliğe kadar yerleştirmenizi sağlar.

24 inch:

Tarım tipi 24 inch genişliğindeki lastikler makinalarınıza tüm farklı arazi koşullarında yüksek bir çekiş olanağı sunar.



Seçim sizin

Opsiyonel olarak MLT-X 735 modelinin 124 HP motor ve 150 lt/dak kapasiteli hidrolik pompaya sahip versiyonunu seçebilirsiniz.



Stil ve tasarım


Güzel tasarıma sahip bir makinanın kullanıcısını ne kadar mutlu ettiğini biliyoruz, dolayısı ile MLT-X 735 tasarımı üzerinde özenle çalışılmıştır. Makinanın çarpıcı stili ve akıcı hatlara sahip dış tasarımı sizi ilk bakışta etkileyecektir.

Her yerde çalışın

Tarım tipi geniş tabanlı lastikler, yerden yüksek şase (44 cm) ve mükemmel çekiş özelliği sunan transmisyon sistemi en zorlu zemin koşullarında çalışmanızı sağlar. MLT-X 735 çiftliğinizdeki günlük işlerinizi rahatlıkla yapmanız üzerine geliştirilmiş bir makinedir.



İYİ HİSSEDECEKSİNİZ...

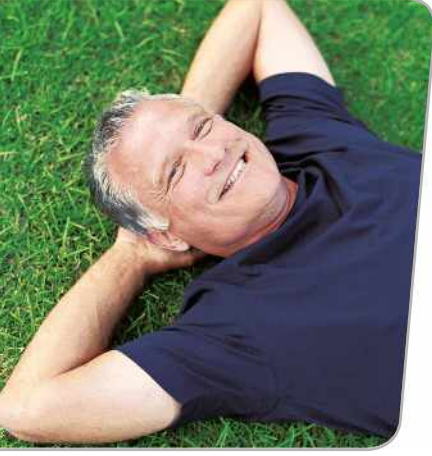

Günümüzde tarımın yapılma şekli oldukça değişti, tarımsal ekipmanlar da öyle.

MLT'nin üstün gövde yapısı ve **kabin içi** tasarımı sayesinde hiç bir ilave ihtiyacınız olmayacak. **Tamamen ayarlanabilir** süspansiyonlu koltuk ve **direksiyon** kolonu sayesinde sürüş **pozisyonu** maksimum konfor elde etmek için ihtiyaca göre adapte edilebilir. Havalandırma kanalları, ön ve **tavan** güneşlikleri ile ilave malzeme saklama gözleri gibi diğer ayrıntılar operatöre **son** derece konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

MANITOU patentli **JSM®** joystick kumanda sistemi ile makinanın tüm hareketlerini tek yerden kolay ve güvenli bir şekilde kontrol edebilirsiniz..**Bum** kaldırma-indirme, kova toplama-boşaltma, ilave atışman fonksiyonu ve aynı zamanda ileri-geri yön seçimi **JSM®** kumanda üzerinden kontrol edilebilir. Dolayısı ile makinaı kullanırken bir elinizi sürekli **direksiyon** üzerinde tutarak makinanızın tüm kontrolünü ele alırsınız.

Motor bölümü izolasyonu ve gürültüye karşı **tümüyle izole edilmiş** operatör kabini sayesinde kabin içi gürültü seviyesi minimum düzeyde tutulmuştur (sadece 76 dB).

Gösterge panosunda günlük çalışmanız sırasında ihtiyaç duyacağınız çalışma saati, yürüyüş hızı, yağ ve motor harareti, yakıt seviye göstergesi ve benzeri diğer tüm bilgiler yer alır.

Tarım tipi geniş kabin operatöre gün içerisinde yoğun çalışma esnasında ihtiyacı olan konforlu çalışma ortamını sunar.



“...kendinizi **evinizde**
hissedeceksiniz ”



**"Hızlı ve
efektif çalışın"**








MLT-X735

	MLT-X 735 TLSU	MLT-X 735-120 LSU
 Kaldırma kapasitesi 500 mm yük merkezinde	3500 kg	
Kepçe koparma gücü	3600 daN	3700 daN
 Kaldırma yüksekliği	6.90 m	
Çalışma hızları yüklü/yüksüz (sn)		
Kaldırma	7.30/7.50	6.70/7.30
İndirme	5.60/5.60	4.80/4.60
Bum uzatma	8.20/8.30	7.10/7.30
Bum toplama	6.60/6.80	5.70/5.50
Kova toplama	3.20	2.00
Kova dökme	2.70	2.30
 Lastikler	460/70 R24	
 Forklift çatalları		
Uzunluk x genişlik x kalınlık	1200 x 125 x 45 mm	
Toplam rotasyon	146°	
 Fren sistemi	Ön ve arka aks üzerine etkili çok diskli ve yağ banyolu tip servis fren sistemi	
 PERKINS STAGE III A Motor	1104D-44TA	1104E-44TA
Küçük motor hacmi	4 silindirli Turbo/4400 cm³	
Motor gücü 2200 d/dak (ISO/TR 14396)	101 HP/74.5 kW	124 HP/91 kW
Maksimum tork 1400 d/dak (ISO/TR 14396)	410 Nm	490 Nm
Enjeksiyon sistemi	Direk enjeksiyonlu	
Soğutma sistemi	Su soğutmalı	
 Transmisyon	Tork konvertörü	
Dişli kutusu tipi	Powershuttle	
Hız kademesi (ileri/geri)	4/4	
Maksimum yürüyüş hızı	35 km/sa	
 Hidrolik sistem	110 lt/dak - 270 bar	150 lt/dak - 270 bar
Pistonlu tip pompa	değişken debili	elektronik kontrollü değişken debili
Kontrol valf grubu	DDIC	
 Kapasiteler		
Hidrolik yağ	135 lt	
Yakıt tankı	120 lt	
 Çalışma ağırlığı (Yüksüz konumda çatal dahil)	7075 kg	7100 kg
Toplam genişlik	2.40 m	
Kabin yerden yüksekliği	2.30 m	
Toplam uzunluk	4.87 m	
Dış dönüş yarıçapı (lastik dışından)	3.77 m	
Şasenin yerden yüksekliği	0.44 m	
Çekiş gücü	8770 daN	
Sürüş pozisyonunda gürültü seviyesi (LpA)	79 dB	
Çevresel gürültü seviyesi (LwA)	106 dB	
Kol/el vibrasyon düzeyi	< 2.5 m/s²	

Maximum yükseklikte erişim: 1.03 m

EN 1459 annex B standardına göre

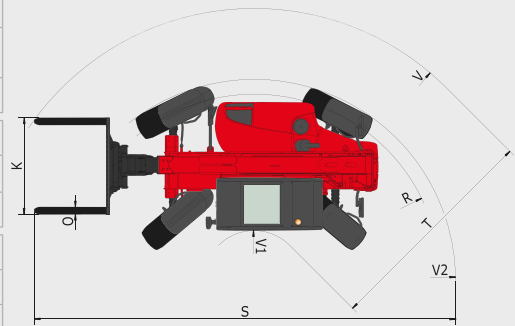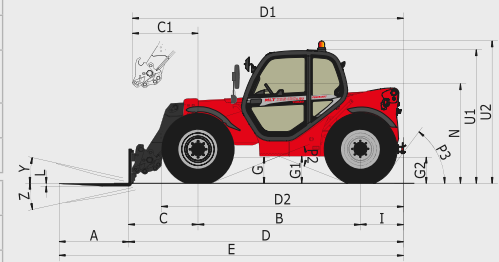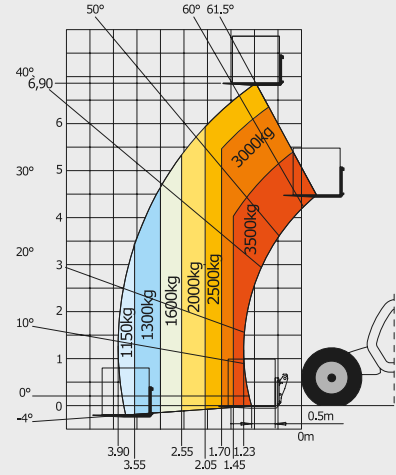

mm		D2	4165	I	789	P3	53°	V1	1310
A	1200	E	5990.4	J	980	R	3685	V2	3918.5
B	2810	F	1935	K	1260	S	7714.9	W	2402
C	1191.4	F1	1935	L	45	T	3575	Y	12.5°
C1	1287	G	450	N	1715	U1	2295	Z	133.7°
D	4790.4	G1	435	O	125	U2	2545		
D1	4886	G2	435	P2	38°	V	4885		

Broşürde gösterilen resimler, çizimler ve teknik özellikler isteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar içerebilir. MANITOU broşürde yazılı olan özelliklerde önceden bildirirmede bulunmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Firmaya ait logo ve görsel tanıtım araçlarının mülkiyeti MANITOU'ya ait olup izinsiz kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. Bu broşürde yer alan fotoğraf ve şemalar bilgi amaçlıdır.



GENİŞ ATAŞMAN SEÇENEĞİ



Çok fonksiyonlu kova



Hafif malzeme kovası



Toplama hazneli süpürge



Balya ataşmanı



Silaj karma-dağıtma kovası



Gübre Yükleme Çatalı



Genel Merkez

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



ANKARA

Uzayıcı Cad. No:7 Ostim/ANKARA
Tel: 0 312 354 33 70 Faks: 0 312 354 31 70

İSTANBUL Anadolu

Orhanlı Merkez Mah. Badem Sok. No:10 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0 216 394 56 56 Faks: 0 216 394 56 90

İSTANBUL Avrupa

İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sitesi 5. Blok No:15 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0 212 549 78 98 Faks: 0 212 549 27 87

İZMİR

4. San. Sit. 129/9 Sok. No:5 Bornova/İZMİR
Tel: 0 232 375 41 81 Faks: 0 232 375 41 86

BURSA

İzmir Yolu 5. km No: 191 Nilüfer/BURSA
Tel: 0 224 441 81 66 Faks: 0 224 441 81 65

ADANA

Yeşiloba Mah. 46153 Sk. No:13 Seyhan Oto San. Sit. F Blok No:9-10 Seyhan/ADANA
Tel: 0 322 441 04 47 Faks: 0 322 441 04 49